

▼HC3 便携式电动液压泵



HC3 便携式电动液压泵

最高输出压力：700bar

电机功率：0.55KW

低压流量：3.5L/Min

高压流量：0.35L/Min

可用油容量：5L

- 齿轮泵加 3 副径向柱塞泵结构，高效率，低噪音，自吸能力强
- 无刷电机免维护
- 配置 3 米线控手柄、泵上钮子开关，电机过载保护器
- 内置安全阀，外置可调溢流阀，油箱配置加油口、手拧排气口、油位计、放油口、提手、防滑地脚



▼ HC3 型号规格表：

型号	电压	低压流量	高压流量	可用油容量	控制阀机能	出油口数量	不含油重量
HC3005MV32	230VAC	3.5L/Min	0.35L/Min	5L	手动卸荷阀	1	19KG
HC3005MV43	230VAC	3.5L/Min	0.35L/Min	5L	M 型手动换向阀	2	19KG
HC3005EV32	230VAC	3.5L/Min	0.35L/Min	5L	加压、保压、卸荷	1	19KG
HC3005EV32-A	230VAC	3.5L/Min	0.35L/Min	5L	加压、卸荷	1	19KG
HC3005EVL43	230VAC	3.5L/Min	0.35L/Min	5L	电磁换向阀带液压锁	2	21KG
HC3005EVB43	230VAC	3.5L/Min	0.35L/Min	5L	电磁换向阀带负载平衡阀	2	21KG

备注：如果需要 115VAC/60HZ 工作电压的产品，请在后面添加 -115/60HZ。
例如，HC3005MV32-115/60HZ。



液压油缸泵 (70MPa)

▼ HC3MV32 产品示意图：

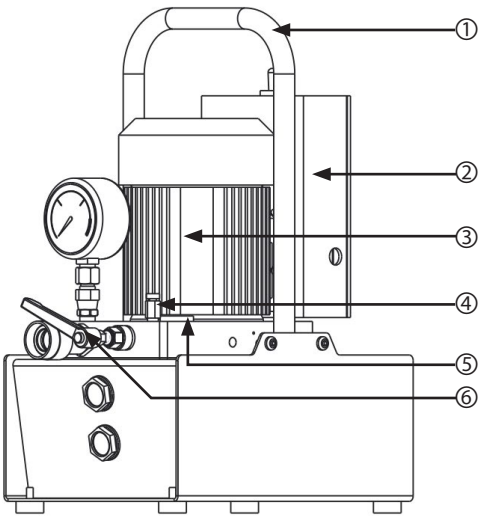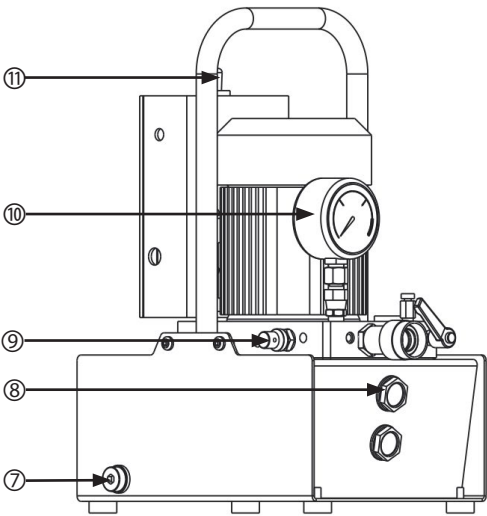



序号	名称
1	提手
2	电控箱
3	电机
4	排气口
5	加油口
6	卸荷阀
7	放油口
8	油位计
9	调压阀
10	压力表
11	扭子开关

▼ HC3MV43 产品示意图：

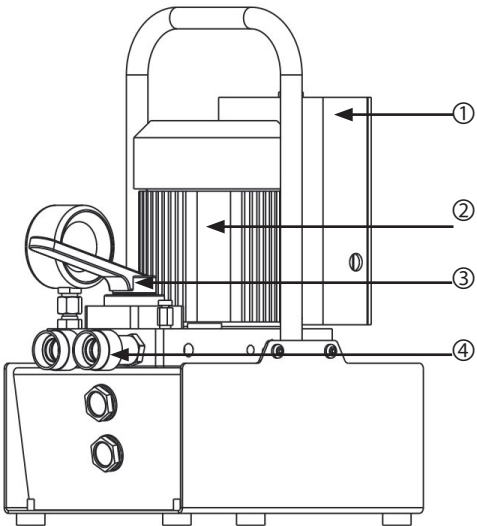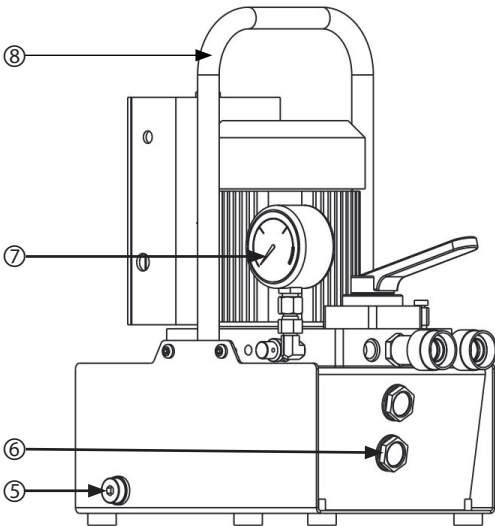

序号	名称
1	电控箱
2	电机
3	手控换向阀
4	快速接头
5	放油口
6	油位计
7	压力表
8	提手


▼ HC3EV 产品示意图：

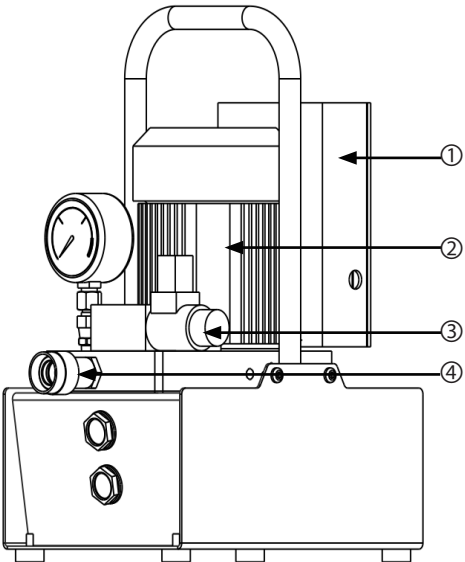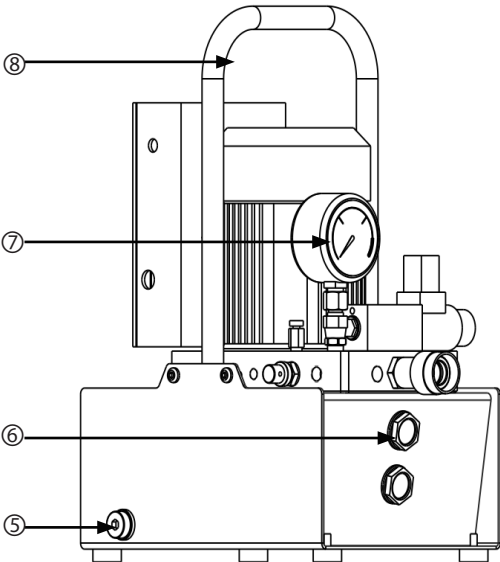


序号	名称
1	电控箱
2	电机
3	电磁球阀
4	快速接头
5	放油口
6	油位计
7	压力表
8	提手

液压油缸泵 (70MPa)

▼ HC3 外形尺寸图:

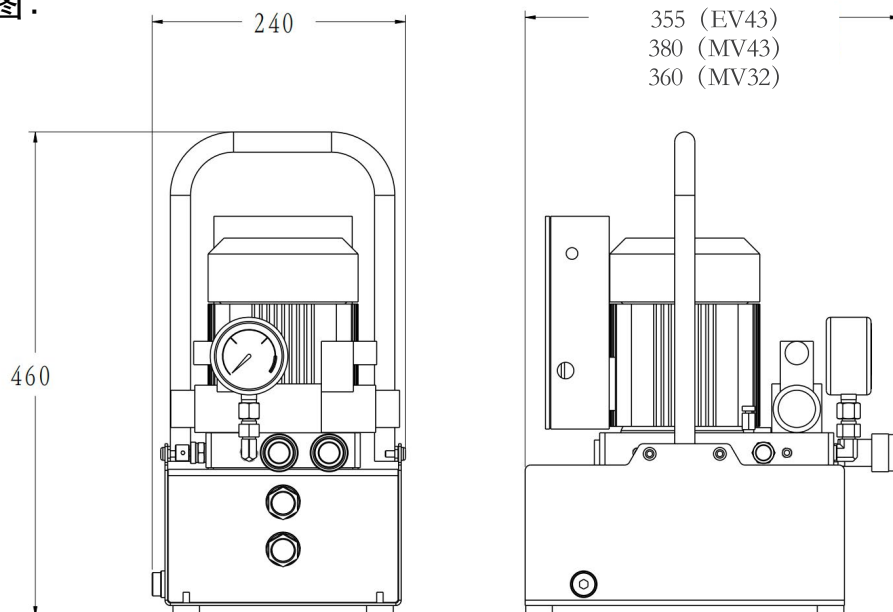


▼ HC3 液压原理图:

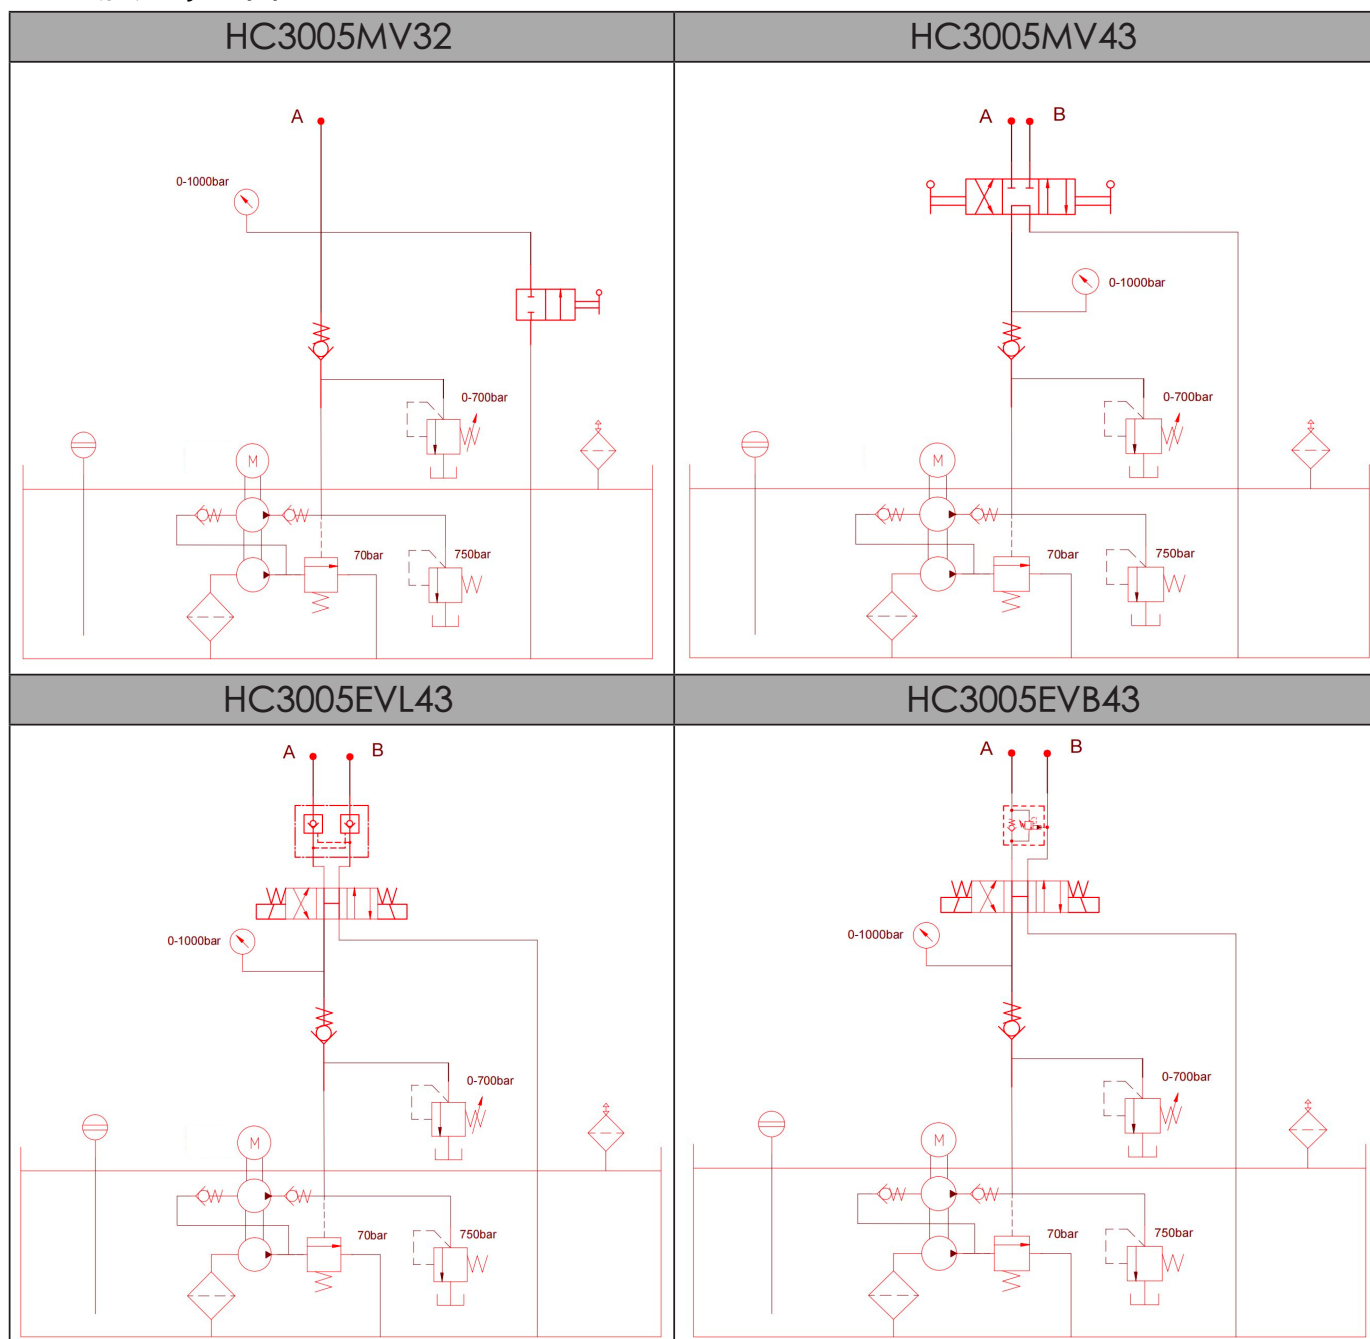

液压油缸泵 (70MPa)

▼ HC3 压力流量图:

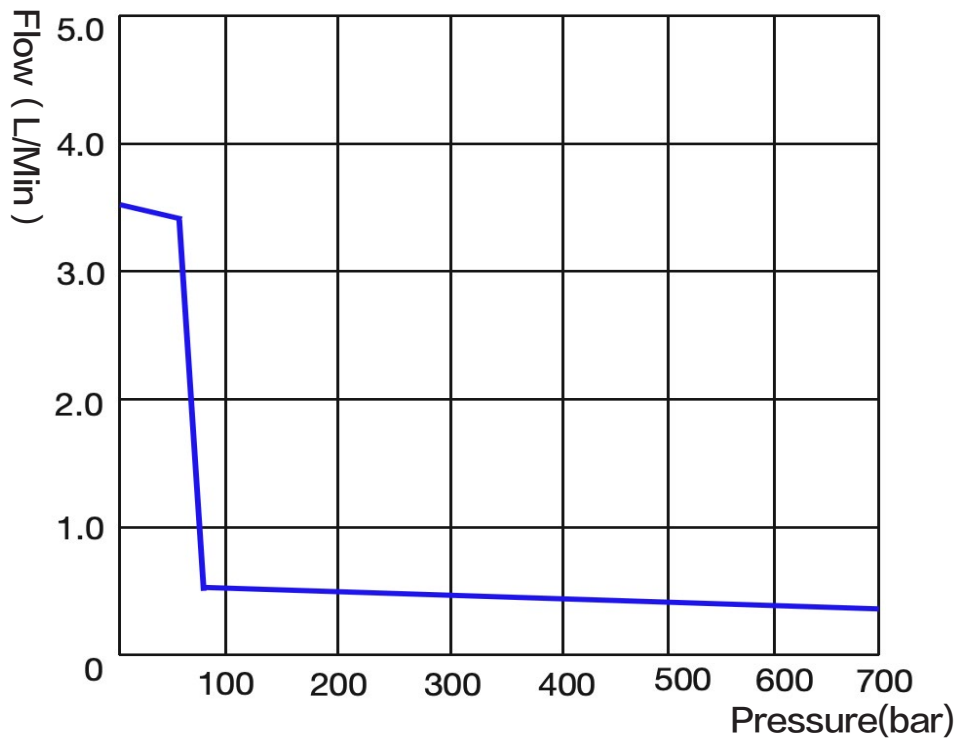

▼ HC3 系列典型型号示意图:



HC3005MV32R



HC3005MV43R



HC3005EV32R



HC3005EVB43R