

▼ PLC 阀控同步顶升系统




技术特点：

- ◆10 寸触控屏幕，内置控制程序，参数开放设置
- ◆ 西门子运算和模拟量处理模块
- ◆ 高防护 PLC 电控箱，可选线控独立触控屏
- ◆ 配置 20 米 /30 米位移传感器数据线
- ◆ 功能配置：传感器参数设置、预顶升压力设置、超载报警设置、传感器丢失报警、超差报警、预顶升 / 同步顶 / 同步落功能
- 面板式接口，油管、位移传感器、油缸接口标识清晰
- ◆ 可选多台泵站联控功能、互联网远程控制功能等

▼ PLC 阀控规格参数表：

型号	电压 (VAC)	功率 (KW)	油箱容量 (L)	点位数量	位移传感器量程	位移传感器线缆长度	功能
HE5060LL-4	230	1.5	60	4	500mm/1000MM	20M	预顶升 / 同步顶 / 同步落
HE7080LL-4	380	2.2	80	4	500mm/1000MM	20M	预顶升 / 同步顶 / 同步落
HE70100LL-8	380	2.2	100	8	500mm/1000MM	30M	预顶升 / 同步顶 / 同步落
HE840150LL-8	380	4	150	8	500mm/1000MM	30M	预顶升 / 同步顶 / 同步落
HE840200LL-16	380	4	200	16	500mm/1000MM	30M	预顶升 / 同步顶 / 同步落
HE70100LL-8-2	380	2.2*2	100*2	16	500mm/1000MM	30M	两套 8 点联控，独立
HE840200LL-8-3	380	4*3	200*3	24	500mm/1000MM	30M	三套 8 点联控，独立


▼ 控制界面：

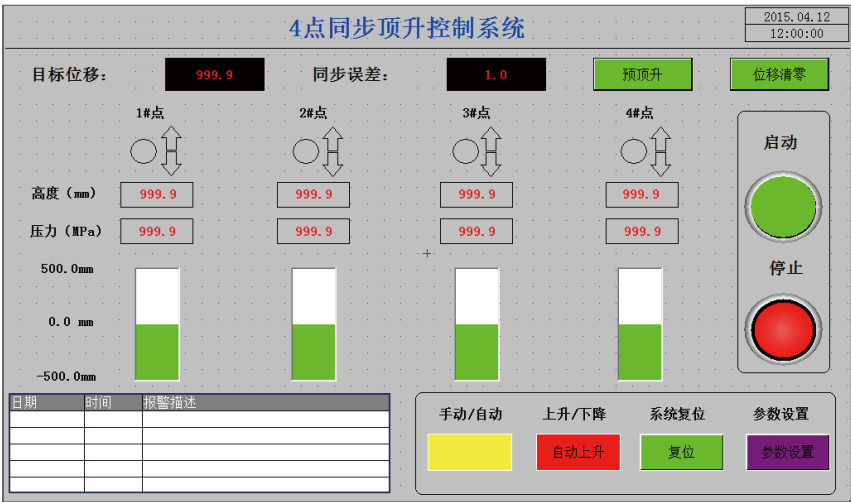



▼ 液压原理图：

8 点同步系统液压原理图：

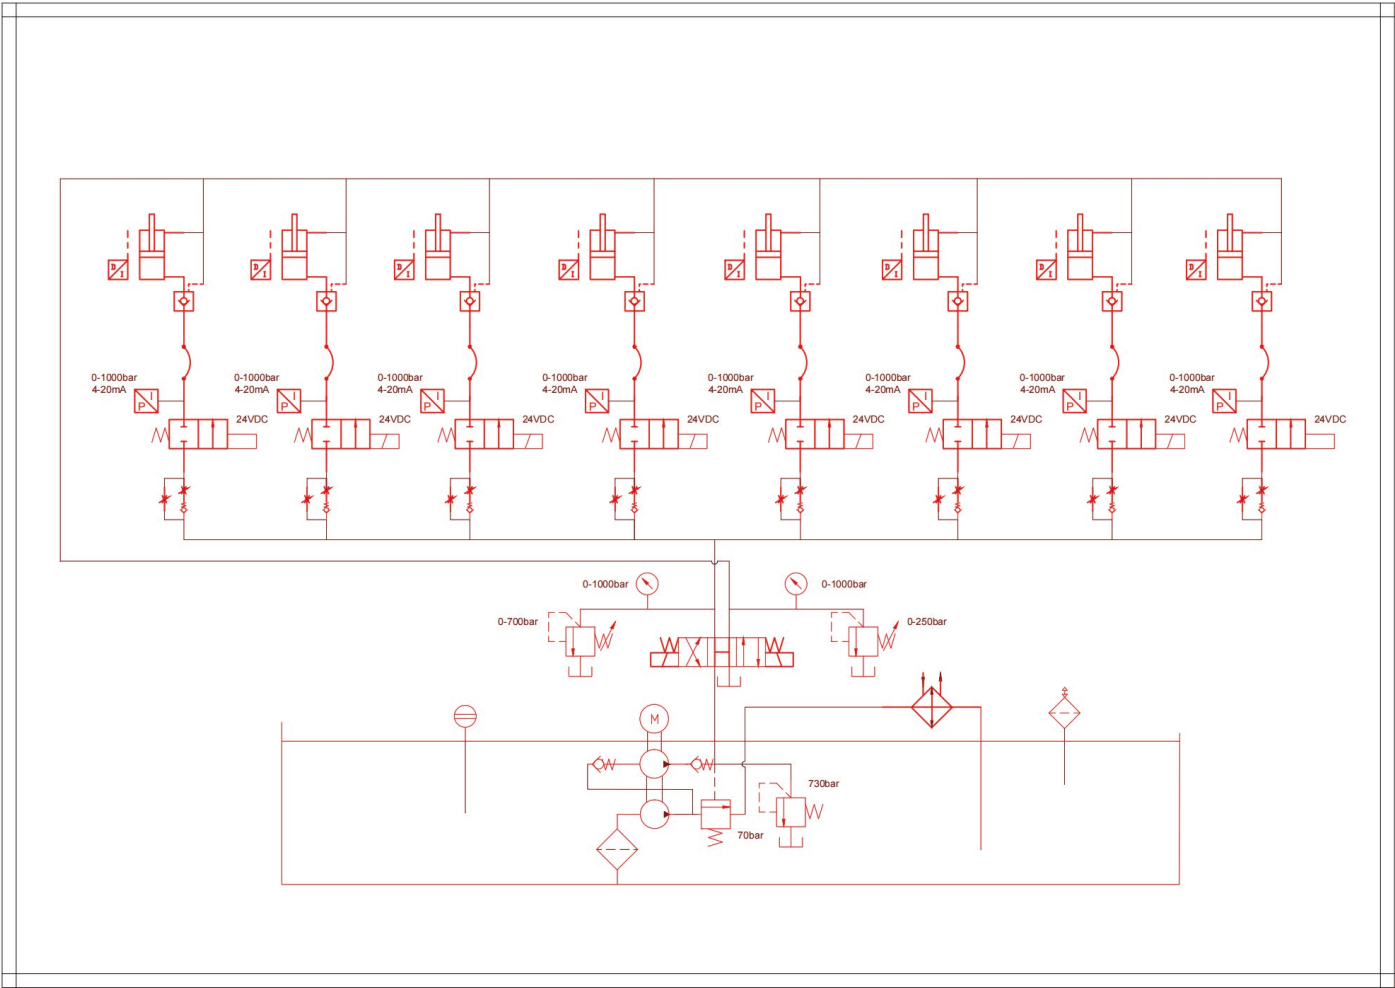

▼ 产品效果图：

